

LEDサーチライト 電波障害対策品

TOWING-LED.COM

・電波障害対策を施したサーチライト


仕様表

項目	内容
型式	TL-9001
定格電圧	DC10V-30V
使用電圧範囲	DC12V-24V
消費電流	DC12.8V 4.6A
	DC25.6V 2.5A
LED (CREE)	5W×24PCS
使用温度	-30℃～+60℃
取付方向	図面方向
防水性能	IP67
コード	2芯ケーブル線
光度(カンデラ)	27482cd
質量	1.8kg
色温度	6500K

希望小売価格 48000円 ノイズ対策品 EMI対応

※別途40° ワイド照射仕様有り


寸法

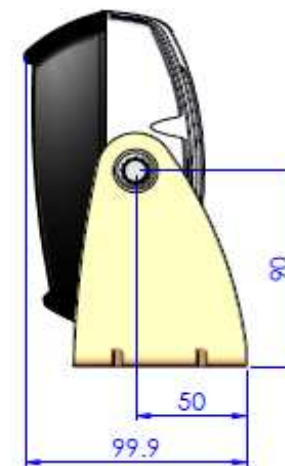

外観



配光試験(20° 仕様)

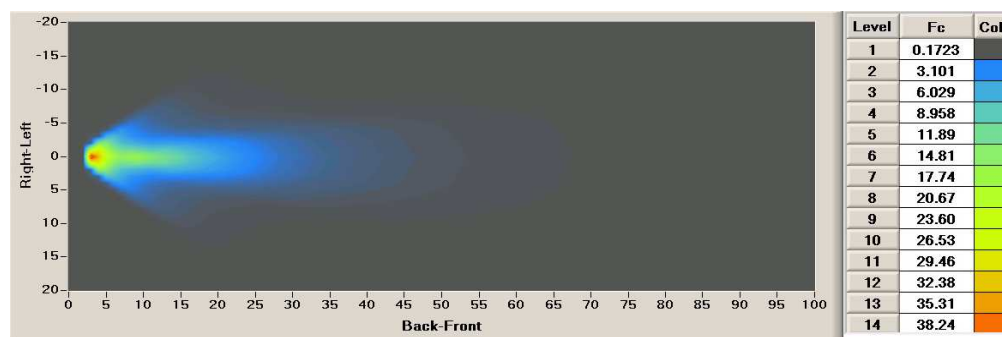

距離 = ft
10ft = 3.048m

構成

LED灯 1個

ベース:アルミ+アルマイト処理

レンズ:PC

U型支持用架台:鉄(黒塗装)

- 本製品を車両に固定する場合は、穴あけ加工が必要となります。
- 本製品はプラスチック部分や脱落等の可能性のある場所には取付けしないで下さい。
- 本製品は自動車用作業灯です。それ以外の用途での使用はおやめ下さい。
- 本製品の分解、加工、改造等はショートや火災の危険性があり大変危険ですので絶対におやめ下さい。
- 本製品を直視しないで下さい。視力等に悪影響をあたえる危険性があります。
- 誤った使用によって発生した故障や事故等に関しましては当社では一切の責任を負いかねます。