

LED作業灯 電波障害対策品

TOWING-LED.COM

・視野性を高めた配光特性 ・超省電力、高耐久
 ・無線ラジコンに影響を与えません

仕様表




項目	内容
型式	TL-W15N
定格電圧	DC12V-24V
使用電圧範囲	DC10V-30V
消費電流	DC14V 0.45A
	DC24V 0.25A
使用温度	-30℃~+65℃
取付方向	指定なし
防水性能	IP67
コード	約10cm
光度(カンデラ)	1603cd(12.8V時)
質量	452.5g
色温度	4600K-5600K

希望小売価格 10000F

SAE規格

ノイズ対策品 EMI対応

寸法

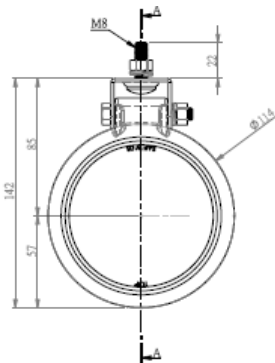

外観




埋込み取付例



※別売フランジが必要

配光試験

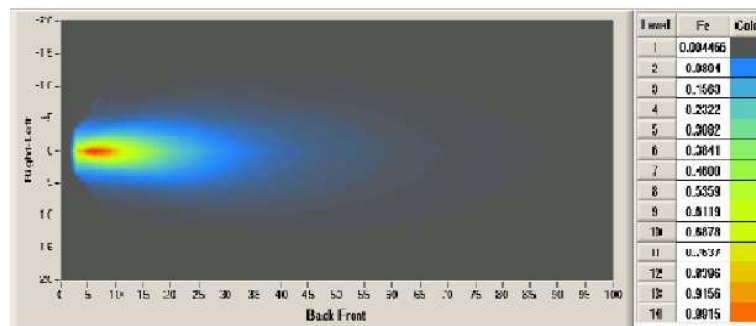

距離 = ft

10ft=3.048m

構成部品

LED灯 1個

ベース:アルミ+アルマイト処理

レンズ:PC

ゴムカバー:EPDM 硬度70°

U型支持用架台:SUS304

M8-45Lボルト:ダクロタイズド

M8 25ボルト:SUS304 ステンレス1個

M8 用六角ナット ステンレス 1個

M8 ワッシャー ステンレス 2個

M8 用六角ナット ステンレス 1個

- 本製品を車両に固定する場合は、7mm φ程度の穴あけ加工が必要となります。
- 本製品はプラスチック部分や脱落等の可能性のある場所には取付けしないで下さい。
- 本製品は自動車用作業灯です。それ以外の用途での使用はおやめ下さい。
- 本製品の分解、加工、改造等はショートや火災の危険性があり大変危険ですので絶対におやめ下さい。
- 本製品はノイズ対策をしていますが、稀にラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい。
- 本製品を直視しないで下さい。視力等に悪影響をあたえる危険性があります。
- 誤った使用によって発生した故障や事故等に関しましては当社では一切の責任を負いかねます。